

Nota Técnica

- Assunto:** *Transferir um projeto do pen drive para IHM série 300.*
Objetivo: Descrever o procedimento para transferir um projeto do pen drive para uma IHM da série 300.

1 – INTRODUÇÃO

Nas IHM's da série 300 é possível transferir o projeto de um pen drive para a IHM. Esta nota técnica descreve o procedimento para essa transferência.

2 – PROCEDIMENTO

Iniciamos o Designer;

- Em "Transfers/Transfer", selecionamos a opção "Download to USB".

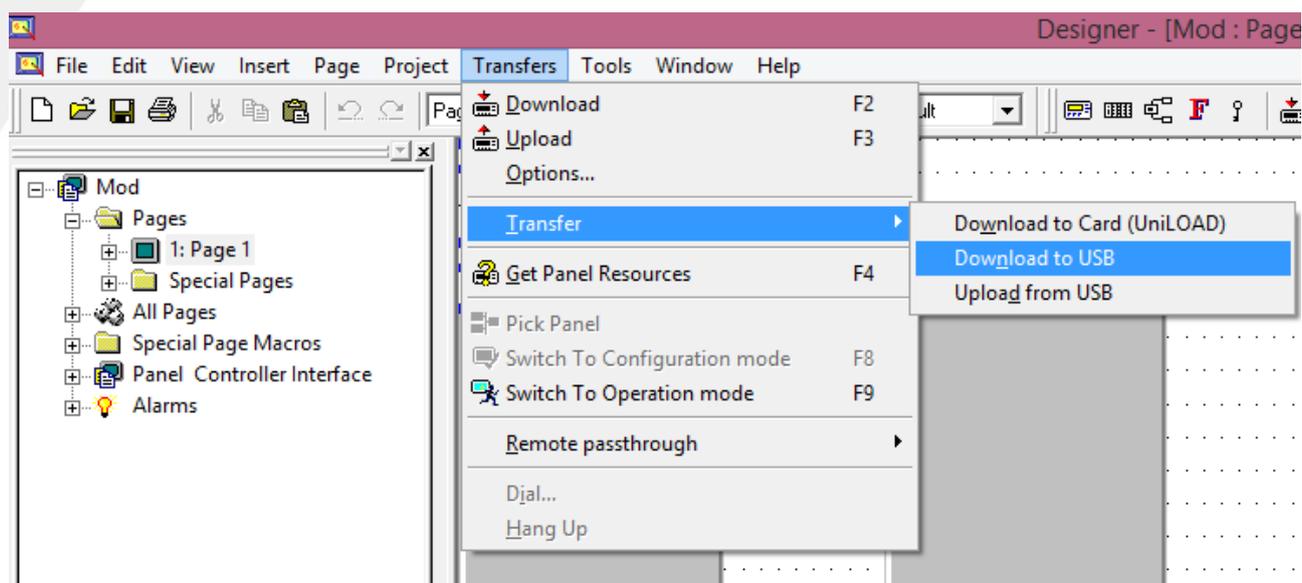


Figura 1

- Selecionamos a unidade referente ao pen drive e clicamos em "OK".

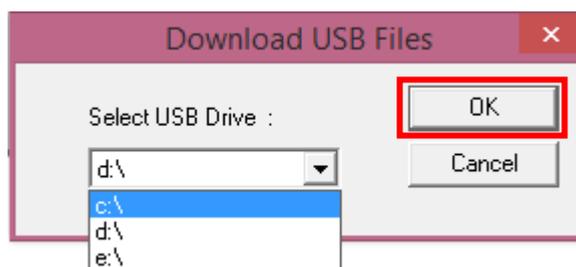


Figura 2

- Na janela “Update Firmware to USB”, clicamos em “Update”.

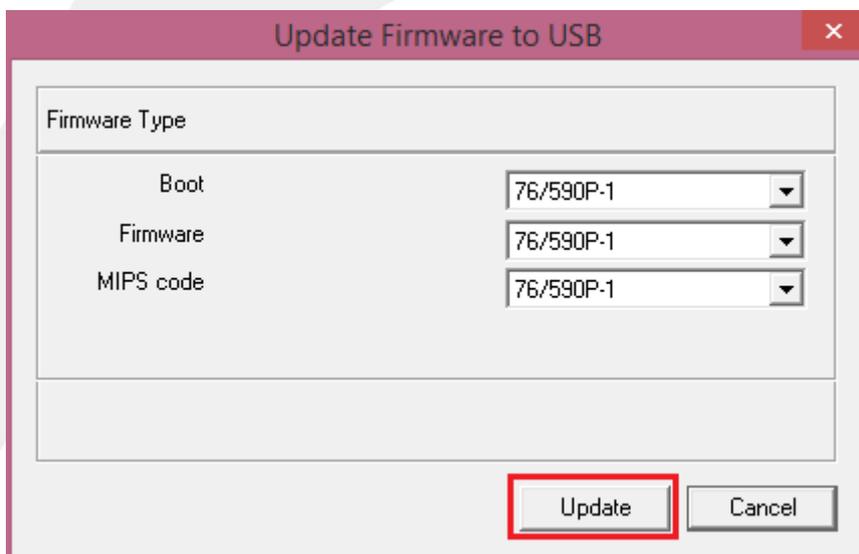


Figura 3

- Será criada uma pasta no pen drive com os arquivos para transferência na IHM.

Na IHM;

- Conectamos o pen drive com a IHM desligada.
- Com a IHM em modo de configuração, ficaremos pressionando a seta para direita.

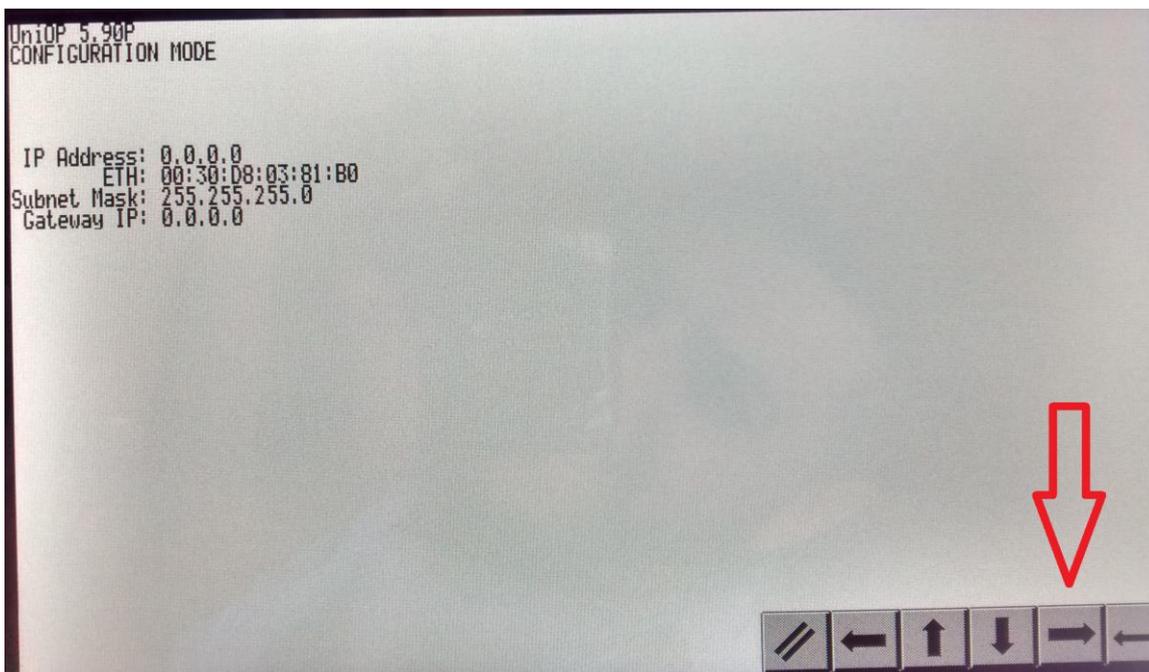


Figura 4

Obs: Para entrar em modo de configuração, basta ficar pressionando a tela em algum local que não tenha nenhum elemento do projeto. Apresentará um menu, navegue até a opção “Config”.

- Na tela seguinte, selecionaremos:
1º. Memória interna da IHM;
2º. Copiar do pen drive para memória.

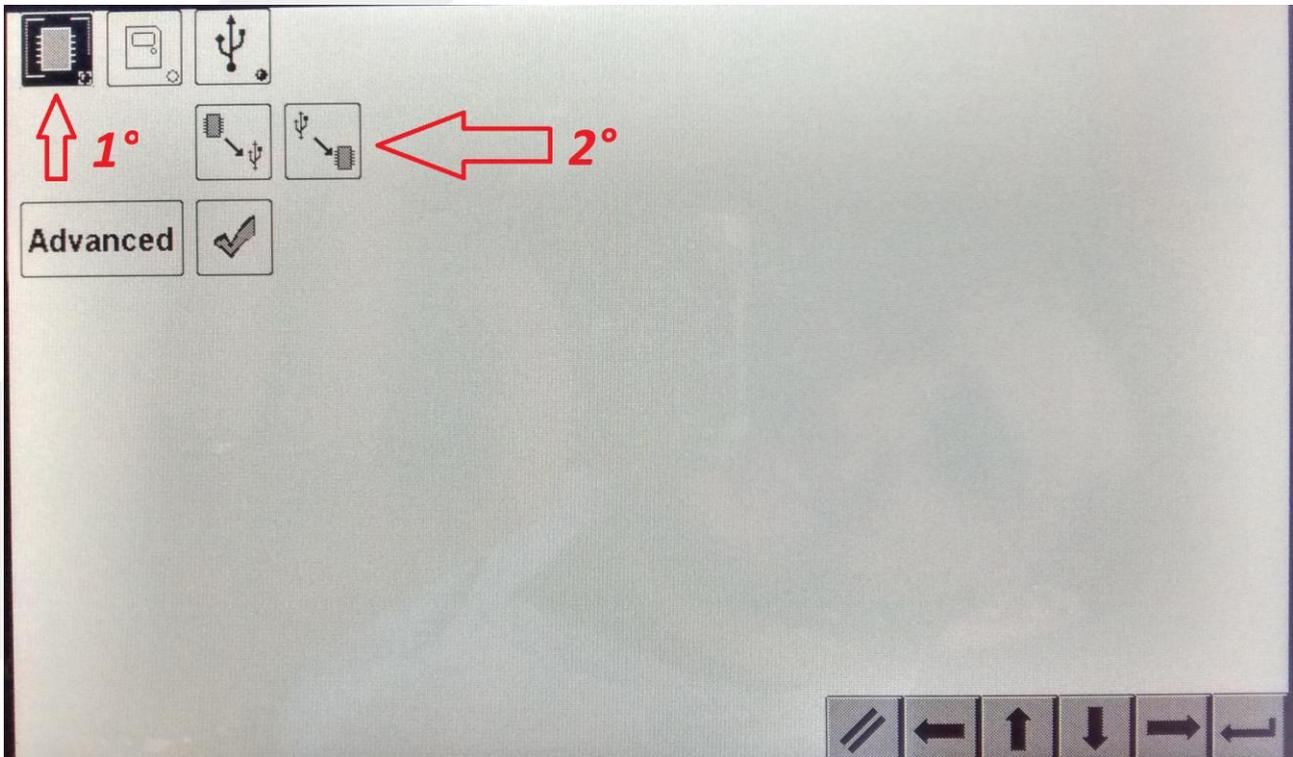


Figura 5

- A IHM irá começar o processo de transferência dos arquivos.

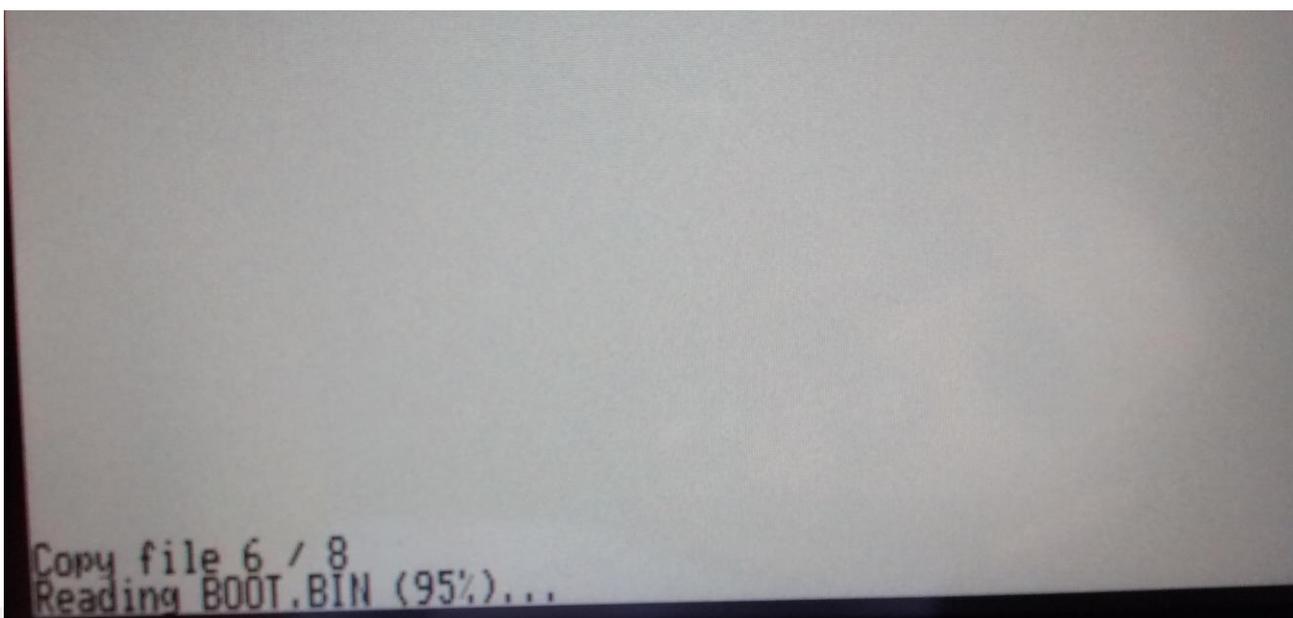


Figura 6

- Após o termino da transferência reiniciaremos a IHM.

Procedimento realizado com o pen drive de 2GB formatado com o sistema de arquivos "FAT".